

U2 Scandinavian Freezer Undercounter

Soubassement Réfrigéré Négatif Scandinave

Skandinavischer Unterbautiefkühltisch

Standard



GN 1/1 drawers



Evaporators between drawers



Heating cable to prevent ice build-up



Exact dimensions for modular cooking range



Controller with HACCP module

Sized as a freezer base for modular cooking range, this counter brings frozen food products next to the preparation area, optimising space and circulation in professional kitchens.

Modular design: thoughtfully dimensioned to match cooking range units: width is multiple of 400 mm, depth is 700 mm and height is 650mm.

Practical and ergonomic: the large capacity GN 1/1 drawers greatly simplify access to contents.

Conçu comme un soubassement réfrigéré négatif pour plan de cuisson, cet équipement rapproche les produits surgelés de la zone de préparation, tout en optimisant l'espace et la circulation dans la cuisine professionnelle.

Conception modulaire : soigneusement dimensionné pour correspondre aux modules de cuisson à poser : sa largeur est multiple de 400 mm, la profondeur est de 700 mm et son hauteur est de seulement 650 mm.

Pratique et ergonomique : les tiroirs GN 1/1 à grande capacité simplifient énormément l'accès à l'intérieur.

Maßgerecht als Unterbautiefkühltisch für Tischgeräte, dieses gerät beschert Tiefkühlkost von Speisenzubereitung, optimierung Raum und Zirkulation in Großküchen.

Modulares Design: gedankenvoll dimensioniert Tischgeräte entsprechen: Breite Vielfaches von 400 mm, die Tiefe 700 mm und die Höhe 650 mm.

Praktisch und ergonomisch: die große Kapazität GN 1/1 Schubladen stark vereinfachen den Zugang zu Inhalte.

the future
is green

No. of drawers Nbre de tiroirs Schubladenzahl	2-4	3-6	4-8
Width Largeur Breite (mm)	1200	1600	2000
Depth Profondeur Tiefe (mm)	700	700	700
Height Hauteur Höhe (mm)	650	650	650
Temperature range Plage de température Temperaturbereich (°C)	-15-20	-15-20	-15-20

U2 - Scandinavian Freezer Undercounter | Soubassement Réfrigéré Négatif Scandinave | Skandinavischer Unterbautiefkühlisch

Features:

Eco-friendly polyurethane insulation with zero ODP (Ozone Depleting Potential) and zero GWP (Global Warming Potential) | Easy cleaning magnetic gaskets, replaceable without tools | Height adjustable stainless steel legs | Advanced electronic controller with flat keyboard | Automatic defrost and forced draught evaporation

Caractéristiques:


Isolation en polyuréthane écologique avec zéro PDO et zéro PRG | Joints magnétiques de nettoyage facile, remplaçables sans outils | Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | Contrôleur électronique avancé avec clavier plat | Dégivrage automatique et évaporation ventilée

Merkmale:

Umweltfreundliche PUR-Isolierung mit null ODP und null GWP | Leicht wechselbarer Magnetdichtung erleichtern die Reinigung | Edelstahlverstellbare Füße (130-210 mm) | Fortgeschrittene elektronische Steuerung mit Flachtastatur | Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Options | Options | Optionen :

Swivel casters with brakes Roulettes pivotantes avec freins Laufrollen mit Bremse HACCP
 Left side condensing unit Groupe frigorifique à gauche Kühlaggregat am links
 Remote condensing unit Groupe frigo à distance Solekühlung (10 m)
 Drawer set Kit de tiroirs Schubladensatz (2 x 1/2)
 Stainless steel back Panneau arrière en acier inoxydable Außenrückseite aus Edelstahl

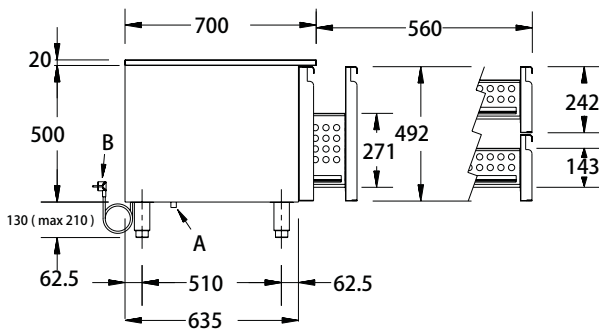

A: Drain pipe Tuyau d'écoulement Abflussrohr
 B: Power cable Câble d'alimentation Stromzuführungskabel

Model Modèle Model (mm)

No. of drawers Nbre de tiroirs Schubladenzahl

Packed weight Poids d'expédition Verpackte Gesamtgewicht (kg)

Shipping volume Volume de transport Transportvolumen (m³)

Net capacity Capacité nette Nettoinhalt ISO 23953-1 (L)

Power supply Alimentation électrique Netzanschluss (V/Hz/A)

Power input Puissance absorbée Leistungsaufnahme (W)

Compressor power Puissance du compresseur Kompressorleistung (hp)

Cooling capacity Puissance frigorifique Kühlleistung -25+32°C (W)

Defrost Dégivrage Abtauung

Condensation Condensation Kondensation

Evaporation Évaporation Verdampfer

Refrigerant/Charge Fluide réfrigérant/Charge Kältemittel/Füllmenge (g)

A - Automatic Automatique Automatik | F - Forced draught Ventilé Umluft

	U2-1200	U2-1600	U2-2000
No. of drawers	2-4	3-6	4-8
Packed weight	125	175	200
Shipping volume	0,67	0,90	1,12
Net capacity	126	190	253
Power supply	220-240/50/2,6	220-240/50/4,2	220-240/50/4,3
Power input	395	650	750
Compressor power	1/5	1/5	1/3
Cooling capacity	175	203	273
Defrost	A	A	A
Condensation	F	F	F
Evaporation	F	F	F
Refrigerant/Charge	R404A / 300	R404A / 400	R404A / 400



Standard

Mercatus reserves the right to change product specifications without prior notice